

# MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



## MST110CR

Max. Nutzlast 11T.

**Vollrotierender  
Raupendumper auf Gummiketten**


**DUMPER für WEICHES, SANDIGES  
und TIEFES GELÄNDE**



Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

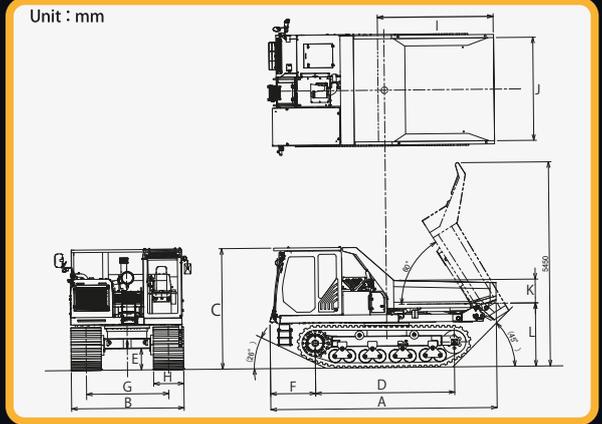

Modell		MST110CR							
<b>LEISTUNG</b>				<b>KIPPMULDE</b>			<b>TANKVOLUMEN</b>		
Maximale Nutzlast	Kg	11,000	Gesamtlänge	I	mm	3,050	Kraftstofftank	ℓ	300
Ladevolumen (gestrichen/gehäuft)	m <sup>3</sup>	4.36/6.17	Gesamtbreite	J	mm	2,750	Hydrauliktank	ℓ	154
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.6	Gesamthöhe	K	mm	635	Ad-Blue Tank	ℓ	32
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	11.8	Bodenfreiheit	L	mm	1,685	<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>		
Bodendruck (leer)	kPa	35.4	<b>MOTOR</b>			<b>HST</b>			
Bodendruck (voll)	kPa	59.7	Modell	CAT C7.1 Tier 4 final Stage 5			<b>STEIGLEISTUNG</b>		
<b>MACHINENABMESSUNG</b>				Nennleistung	PS(kw)/min-1	252.9(186)/2,200	Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich		
Eigengewicht	Kg	16,000	Drehmoment	N.m/min-1	1,214/1,400	<b>SONSTIGES</b>			
Gesamtlänge	A	mm	6,000	<b>HYDRAULIKPUMPE</b>			<b>Kabine (ROPS/FOPS)</b> <b>Joystick-Steuerung</b> <b>Klimaanlage</b> <b>Hardox Mulde</b> <b>Automatische Abbremsung</b> <b>360° Kamera</b> <b>Radio</b>		
Gesamtbreite	B	mm	2,980	<b>Hauptpumpe</b>					
Gesamthöhe	C	mm	3,280	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge					
Radstand	D	mm	3,800	<b>Vorsteuerpumpe</b>					
Bodenfreiheit	E	mm	570	1x Zahnradpumpe					
Vorderer Überhang	F	mm	1,190	<b>HYDRAULIKMOTOR</b>					
Kettenabstand	G	mm	2,180	<b>Fahrmotor</b>					
Kettenbreite	H	mm	800	2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor					
Kettenmaß		mm	800x 150x 66	<b>Schwenkantrieb</b>					
				1x Axialkolbenmotor					

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

**MOROOKA EUROPE**

Im Neugrund 14  
64521 Gross-Gerau, Germany  
Tel: +49 (0)61529778-0  
Fax: +49 (0)61529778-15  
Web: www.morookaeurope.com

Kontakt