

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST80CR

Charge utile max. 8T.

Rotation 360°

Transporteur sur chenilles en
caoutchouc


TRANSPORTEUR POUR TERRAIN
MOU, ACCIDENTÉ ET SABLONEUX



La rotation 360° apporte plus de sécurité,
moins de stress et de fatigue au conducteur



Contrôle facile avec le système HST

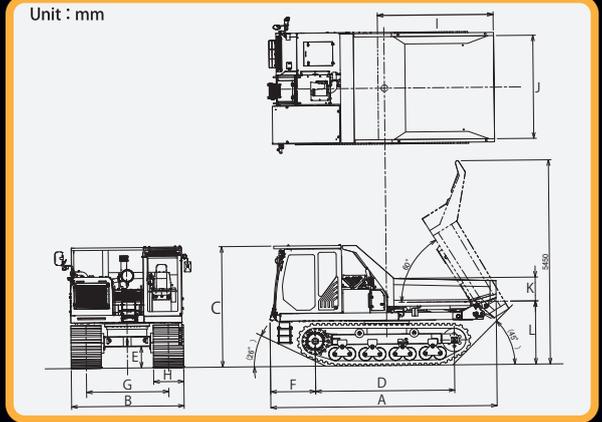

Modèle		MST80CR								
PERFORMANCES				BENNE BASCULANTE			CAPACITÉS RÉSERVOIR			
Charge utile maximale	Kg	8,000		Longueur total	I	mm	2,400	Carburant	ℓ	210
Capacité de chargement(Ras/Dôme)	ℓ	2,430/4,000		Largeur total	J	mm	2,350	Hydraulique	ℓ	106
Vitesse 1 basse	Km/h	7.38		Hauteur total	K	mm	545	FED	ℓ	40
Vitesse 2 haute	Km/h	10.6		Garde au sol	L	mm	1,585	TYPE DE TRANSMISSION		
Pression au sol (vide)	kPa	27.9		MOTEUR			HST			
Pression au sol (plein)	kPa	46.6		Modèle	KUBOTA V5009 Tier 4 final Stage 5			CAPACITÉ D'ASCENSION		
DIMENSIONS DE LA MACHINE							Benne pleine: 27 % (15 degrés) en continue			
Poids		Kg	11,950	Puissance nominal	ch(kw)/min-1	206.5(151.9)/2,200		AUTRES		
Longueur total	A	mm	5,750	Couple	N.m/min-1	883/1,500		Cabine (ROPS/FOPS) Air Conditioné Commande par joystick Benne Hardox Décélération auto Caméra de recul Caméra côté droite Radio		
Largeur total	B	mm	2,665	POMPES HYDRAULIQUES						
Hauteur total	C	mm	3,100	Pompe principale	2x pompes à pistons axiaux à cylindrée variable					
Empattement	D	mm	3,890	Pompe de pilotage	1x pompe à engrenages					
Garde au sol min.	E	mm	560	MOTEURS HYDRAULIQUES						
Porte-à-faux avant	F	mm	955	Translation	2x moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable					
Écart chenilles	G	mm	1,800	Rotation	1x moteur à pistons axiaux					
Largeur chenilles	H	mm	700							
Dimensions chenilles		mm	700x 100x 98							

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Contact