

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST110CR

Max. Nutzlast 11 T.

**Vollrottierender
Raupendumper auf Gummiketten**

**DUMPER für WEICHES, SANDIGES
und TIEFES GELÄNDE**





Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

Unit : mm

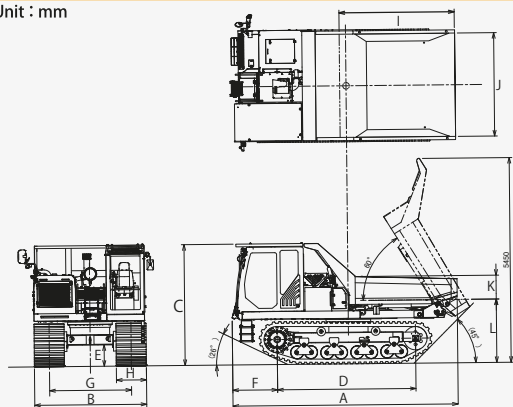

Modell			MST110CR							
LEISTUNG				KIPPMULDE			TANKVOLUMEN			
Maximale Nutzlast	Kg	11,000	Gesamtlänge	I	mm	3,050	Kraftstofftank	ℓ	300	
Ladevolumen (gestrichen/gehäuft)	m³	4.36/6.17	Gesamtbreite	J	mm	2,750	Hydrauliktank	ℓ	154	
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.6	Gesamthöhe	K	mm	635	Ad-Blue Tank	ℓ	32	
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	11.8	Bodenfreiheit	L	mm	1,685	ANTRIEBSSYSTEM			
Bodendruck (leer)	kPa	35.4	MOTOR				HST			
Bodendruck (voll)	kPa	59.7	Modell	CAT C7.1 Tier 4 final Stage 5			STEIGLEISTUNG			
MACHINENABMESSUNG							Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich			
Eigengewicht		Kg	16,000	Nennleistung	PS(kw)/min-1	252.9(186)/2,200	SONSTIGES			
Gesamtlänge	A	mm	6,000	Drehmoment	N.m/min-1	1,214/1,400	Kabine (ROPS/FOPS) Joystick-Steuerung Klimaanlage Hardox Mulde Automatische Abbremsung 360° Kamera Radio			
Gesamtbreite	B	mm	2,980	HYDRAULIKPUMPE						
Gesamthöhe	C	mm	3,280	Hauptpumpe	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge					
Radstand	D	mm	3,800							
Bodenfreiheit	E	mm	570	Vorsteuerpumpe	1x Zahnradpumpe					
Vorderer Überhang	F	mm	1,190							
Kettenabstand	G	mm	2,180	HYDRAULIKMOTOR						
Kettenbreite	H	mm	800	Fahrmotor	2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor					
Kettenmaß		mm	800x 150x 66	Schwenkantrieb	1x Axialkolbenmotor					

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14

64521 Gross-Gerau, Germany

Tel: +49 (0)61529778-0

Fax: +49 (0)61529778-15

Web: www.morookaeurope.com

Kontakt