

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST80CR

Max. Nutzlast 8T.

**Vollrottierender
Raupendumper auf Gummiketten**

**DUMPER für WEICHES, SANDIGES
und TIEFES GELÄNDE**





Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

Unit : mm

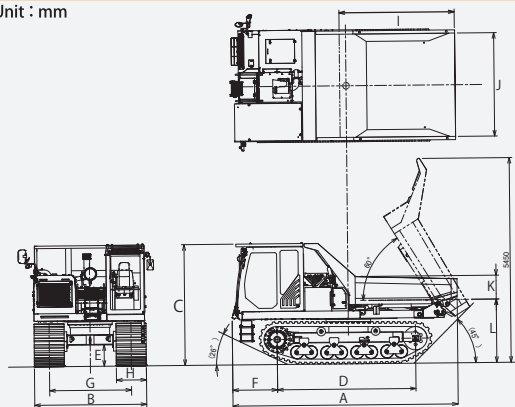

Modell			MST80CR								
LEISTUNG				KIPPMULDE			TANKVOLUMEN				
Maximale Nutzlast	Kg	8,000	Gesamtlänge	I	mm	2,400	Kraftstofftank	ℓ	210		
Ladevolumen (gestrichen/gehäuft)	m³	2.43/4	Gesamtbreite	J	mm	2,350	Hydrauliktank	ℓ	106		
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.38	Gesamthöhe	K	mm	545	Ad-Blue Tank	ℓ	40		
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	10.6	Bodenfreiheit	L	mm	1,585	ANTRIEBSSYSTEM				
Bodendruck (leer)	kPa	27.9	MOTOR				HST				
Bodendruck (voll)	kPa	46.6	Modell	KUBOTA V5009 Tier 4 final Stage 5			STEIGLEISTUNG				
MACHINENABMESSUNG							Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich				
Eigengewicht		Kg	11.900	Nennleistung	PS(kw)/min-1	206.5(151.9)/2,200	SONSTIGES				
Gesamtlänge	A	mm	5,750	Drehmoment	N.m/min-1	883/1,500	Kabine (ROPS/FOPS) Klimaanlage Joystick-Steuerung Hardox Mulde Automatische Abbremsung Rückfahrkamera Seitenkamera (rechte Seite) Radio				
Gesamtbreite	B	mm	2,665	HYDRAULIKPUMPE							
Gesamthöhe	C	mm	3,100	Hauptpumpe	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge						
Radstand	D	mm	3,890								
Bodenfreiheit	E	mm	560	Vorsteuerpumpe	1x Zahnradpumpe						
Vorderer Überhang	F	mm	955								
Kettenabstand	G	mm	1,800	HYDRAULIKMOTOR							
Kettenbreite	H	mm	700	Fahrmotor	2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor						
Kettenmaß		mm	700x 100x 98	Schwenkantrieb	1x Axialkolbenmotor						

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Kontakt