

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST80C

Max. Nutzlast 8T.

Raupendumper auf Gummiketten

**DUMPER für WEICHES, SANDIGES
und TIEFES GELÄNDE**




Die Morooka Gummiketten erreichen einen niedrigen Bodendruck bei höchstmöglicher Traktion



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

Unit : mm

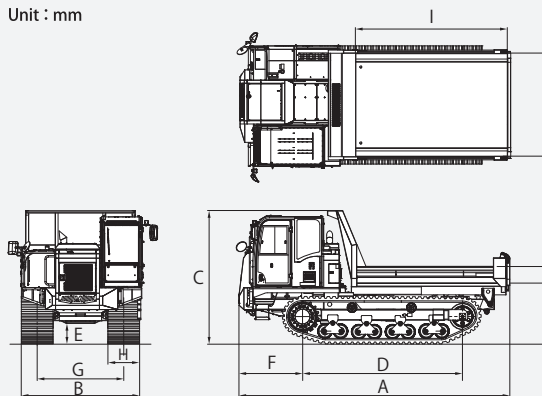

Modell				MST80C		G B D A				
LEISTUNG				KIPPMULDE			TANKVOLUMEN			
Maximale Nutzlast	Kg	8,000	Gesamtlänge	I	mm	3,100	Kraftstofftank	ℓ	251	
Ladevolumen (gestrichen/gehäuft)	m³	2.5/4.2	Gesamtbreite	J	mm	2,200	Hydrauliktank	ℓ	125	
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	6.47	Gesamthöhe	K	mm	370	Ad-Blue Tank	ℓ	33.54	
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	9.3	Bodenfreiheit	L	mm	1,320	ANTRIEBSSYSTEM			
Bodendruck (leer)	kPa	25.7	MOTOR				HST			
Bodendruck (voll)	kPa	44.4	Modell	Cummins B6.7 Tier 4 final Stage 5			STEIGLEISTUNG			
MACHINENABMESSUNG							Voll Geladen 36 % (20 Grad) kontinuierlich			
Eigengewicht		Kg	11,000	Nennleistung	PS(kw)/min-1	228.4(168)/2,200	SONSTIGES			
Gesamtlänge	A	mm	5,840	Drehmoment	N.m/min-1	1,186/1,800				
Gesamtbreite	B	mm	2,650	HYDRAULIKPUMPE			Kabine (ROPS/FOPS) Klimaanlage Joystick-Steuerung Hardox Mulde Radio			
Gesamthöhe	C	mm	2,930	Hauptpumpe	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge					
Radstand	D	mm	3,890							
Bodenfreiheit	E	mm	540	Vorsteuerpumpe	1x Zahnradpumpe					
Vorderer Überhang	F	mm	1,050							
Kettenabstand	G	mm	1,800	HYDRAULIKMOTOR						
Kettenbreite	H	mm	700	Fahrmotor	2x Axialkolbenmotor mit konstanter Fördermenge					
Kettenmaß		mm	700x 100x 98							

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Kontakt