

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST80C

Limite di carico 8T.

Dumper cingolato

**Dumper per TERRENI MORBIDI,
SABBIOSI e ACCIDENTATI**




Cingoli in gomma di grandi dimensioni per garantire una bassa pressione al suolo, stabilità ed eccellente trazione.



Controllo facilitato con sistema di trasmissione idrostatica

Unit : mm

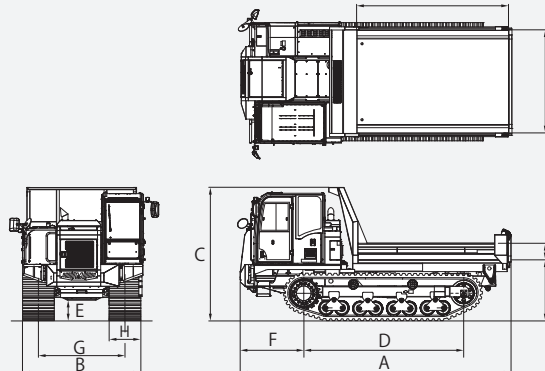

Modello		MST80C							
PRESTAZIONE				CASSONE RIBALTABILE			CAPACITÀ DEL SERBATOIO		
Limite di carico	Kg	8,000	Lunghezza totale	I	mm	3,100	Serbatoio carburante	ℓ	251
Capacità di carico (urto/cumulo)	m³	2.5/4.2	Larghezza totale	J	mm	2,200	Serbatoio idraulico	ℓ	125
Velocità (bassa)	Km/h	6.47	Altezza totale	K	mm	370	Serbatoio DEF	ℓ	33.54
Velocità (alta)	Km/h	9.3	Distanza libera da terra posteriore	L	mm	1,320	SISTEMA DI AZIONAMENTO		
Pressione al suolo (a vuoto)	kPa	25.7	MOTORE			HST			
Pressione al suolo (con carico)	kPa	44.4	Modello	Cummins B6.7 Tier 4 final Stage 5			PENDENZA SUPERABILE		
DIMENSIONI MACCHINA							A pieno carico: 36% (20 gradi) continua		
Peso della macchina		Kg	11,000	Potenza nominale	CV (kw)/giri/min	228.4(168)/2,200	Cabina (ROPS/FOPS) Joystick di controllo Climatizzatore Cassone ribaltabile Hardox Radio		
Lunghezza totale	A	mm	5,840	Coppia	N.m/min-1	1,186/1,800			
Larghezza totale	B	mm	2,650						
Altezza totale	C	mm	2,930	Pompa principale	2x pompa a pistone assiale a cilindrata variabile				
Interasse ruote	D	mm	3,890						
Distanza min. libera da terra	E	mm	540	Pompa pilota	1x pompa a ingranaggi				
Sbalzo anteriore	F	mm	1,050						
Interasse cingolato	G	mm	1,800	MOTORE IDRAULICO					
Larghezza cingolo	H	mm	700	Motore di traslazione	2x Constant displacement axial piston motors				
Dimensioni del cingolo		mm	700x 100x 98						

Note: Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Contatto