Technische Daten

MODELL			MRC-3500
DIMENSION UND LEISTUNG	Geschwidigkeit (Schnell/Langsam)	Km/H	4.0 / 3.0
	Bodendruck	kPa	62.1
	Maschinengewicht	kg	14,400
	Gesamtlänge (Förderband eingeklappt)	mm	10,830 (6,575)
	Gesamtbreite	mm	2,500
	Gesamthöhe	mm	3,110
	Bodenfreiheit	mm	345
	Kettenbreite	mm	500
	Gesamtlänge (Transport)	mm	8,940
	Gesamthöhe (Transport)	mm	2,800
DIMENSION DES FÖRDERERS	Länge des Auslaufbandes	mm	4,025
	Länge des Zuführbandes	mm	2,975
	Bodenfreiheit des Förderbandes	mm	3,110

EINZUGSMASS & BRECHMESSER	Maximaler Verarbeitungsdurchmesser	mm	450
	Öffnung (Breite×Höhe)	mm	770×540
	Messer		Messer, 6pcs
MOTOR	Name		Caterpillar C7.1
	Nennleistung	kW(HP)/rpm	205(279) / 2,200
KRAFTSTOFF			Diesel
TANK KAPAZITÄT	Kraftstofftanks	ℓ	395
	Hydrauliktank	ℓ	215
	DEF-Tank	ℓ	32
Emissionsnorm			Tier 4 Final / EU Stage V

•Die Abbildung dient der Illustration. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen

Einheit : mm

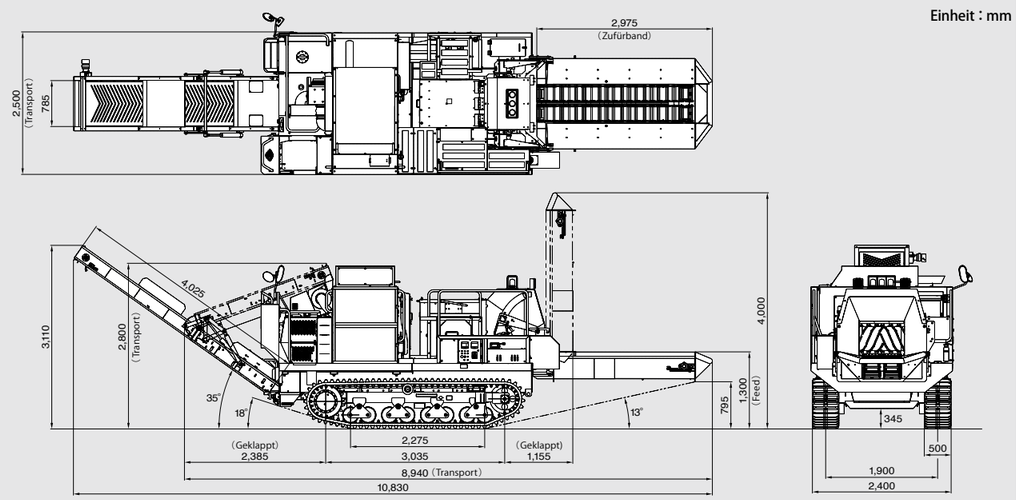

※Die Zeichnung zeigt den MRC-3500, jedoch ohne Förderbandführung.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Groß-Gerau
Deutschland
Tel: +49(0)6152-97780
Web: www.morookaeurope.com

CONTACT

MOROOKA

MRC-3500

HORIZONTALER HOLZHÄCKSLER

- **Maximaler Bearbeitungsdurchmesser, 450 mm**
- **Erfüllt die EU Stage V & Tier 4 Final Abgasnorm**
- **Kompaktes Design & selbstfahrend**
- **Multi-Sicherheits-Feature**

CAT C7.1 Motor
Tier 4 Final / EU Stage V

Reduziert den Ausstoß von PM (Feinstaub) und NOx (Stickstoffoxiden) erheblich und trägt so zum Umweltschutz bei.

Holzhäcksler speziell für Langholz entwickelt!

Maximaler Bearbeitungsdurchmesser, 450 mm

Der MRC-3500 zerkleinert das Langholz und erzeugt hochwertige Holzschnitzel mit der richtigen Größe, da man die Drehzahl der Schneidtrommel und die Holzzufuhrgeschwindigkeit (des Förderers) nach Wunsch einstellen können.

Komponenten, hergestellt in Japan

Die Komponenten des MRC-3500 werden in Japan hergestellt. Die Messertrommel gehört zur Standardausstattung.

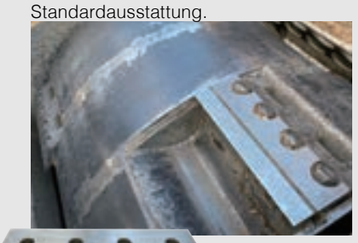

Kompaktes Design & Selbstantrieb

Der MRC-3500 ist mit Selbstantrieb ausgestattet, sodass er mit seinem klappbaren Abwurfband direkt auf die Baustelle fahren kann.

Sicherheit

- Vorschubwalze und Zuführband mit automatischem Reversiersystem
- Vorschubwalze hebt sich automatisch entsprechend dem Stammdurchmesser
- Elektrische Verriegelung wird zum Öffnen/Schließen des Brechraums montiert

Einfacher Betrieb

Sie können das Zuführband und die Vorschubwalze mit der Fernbedienung bedienen.

Führung für das Einfuhrband

Mit der Führung können Sie Äste problemlos ablegen.

Erfüllt EU Stage V & Tier 4 Final Abgasnorm

Ausgestattet mit Caterpillar C7.1 Motor

Hochbelastbares Fahrwerk

Das hochbelastbare Fahrwerk beweist seine Fähigkeit auf schwierigem Gelände und sorgt für stabiles Fahren. Die breite und robuste Gummikette ist langlebig und hält die Betriebskosten niedrig.

MRC-3500