Pioneer of Rubber Crawler Carriers

MORooka

MST30CT

Dumper mit 180° Drehmulde

3,000kg

Nutzlast

- Elektrischer Joystick für erstklassigen Bedienkomfort
- ROPS/ FOPS Schutzdach
- Drehbarer Fahrersitz für komfortables Arbeiten
- Automatische Drehzahlabsenkung

Saubere Leistung

Entspricht der Norm Tier 4 Final/EU Stufe V

Der umweltfreundliche Motor Kubota V2403 erfüllt die europäische Norm Stage V.

Automatische Drehzahlabsenkung

Wenn der Motor eine gewisse Zeit lang im Leerlauf läuft, wird seine Drehzahl automatisch reduziert, um den Kraftstoffverbrauch, den Geräuschpegel und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Verbesserung der Produktivität

Kompakte Breite

Die kompakte Breite der Maschine ermöglicht einen einfachen Zugang auch auf engen Baustellen.

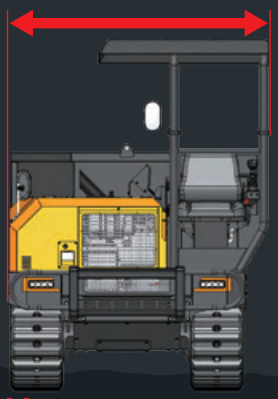

Gesamtbreite
1765mm

180 Grad drehbare Mulde

Die 180 Grad drehbare Mulde ermöglicht selbst bei engen Baustellen ein effizientes Ausschütten des Materials. Außerdem werden unnötige Rückwärtsfahrten reduziert, was dazu beiträgt, den vorzeitigen Verschleiß der Gummiketten zu vermeiden.

Elektronisch gesteuerter Joystick

Ein einziger Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt sowie die Lenkung und reduziert so die Ermüdung des Bedieners. Wichtige Bedienelemente wie Hupe, Kippen und Drehen der Mulde sind in den Joystick integriert, sodass eine bequeme Einhandbedienung möglich ist.



Sicherheit und Komfort

Mit drehbarem Sitz ausgestattet

Der Sitz mit Joystick lässt sich um 180° drehen, sodass der Faher immer in Fahrtrichtung sitzt und somit sicher und effizient arbeiten kann.
Der Drehmechanismus bietet außerdem ausreichend Beinfreiheit für mehr Komfort.

Ausgestattet mit einem Sicherheitshebel

Die Maschine ist mit einem Sicherheitshebel ausgestattet, der sicherstellt, dass die Bedienung nur bei gesichertem Sitz des Bedieners möglich ist.

Einfache Wartung

Große Motorabdeckungen vorne und oben

Die vordere und obere Motorabdeckung verfügt über große Öffnungen, die den Zugang zu wichtigen Wartungsbereichen erleichtern.



Technische Daten

MODELL	MST30CT
LEISTUNG	
Nutzlast	3,000 kg
Geschwindigkeit (Schnell/Langsam)	11 / 6 km/h
Bodendruck (leer/beladen)	21.2 / 42.6 kPa
ABMESSUNGEN UND GEWICHT DER MASCHINE	
Gewicht	2,900 kg
Gesamtlänge	3,635 mm
Gesamtbreite (Transport)	1,765 mm
Gesamthöhe	2,355 mm
Min. Bodenfreiheit	255 mm
Kettenbreite	350 mm
MULDE	
Form der Mulde	Scoop end
Länge×Breite×Höhe	1,965 × 1,460 × 380 mm
Mulde Kapazität (gestrichen/gehäuft)	0.8 / 1.3 m³
Motor	
Modell	KUBOTA V2403
Nennleistung	36.8 kW / 2,700 rpm
VERWENDETER KRAFTSTOFF	
	Diesel
TANKVOLUMEN	
Kraftstofftank	60 ℓ
Abgasnorm	EU Stage V

● Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

MOROOKA EUROPE
Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel : +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

CONTACT