

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST200CR

Limite di carico 20T.

**Dumper cingolato
girevole completo**

**Dumper per TERRENI MORBIDI,
SABBIOSI e ACCIDENTATI**




La rotazione a 360° garantisce maggiore sicurezza,
meno sollecitazione e fatica per il conducente



Controllo facilitato con sistema di trasmissione
idrostatica

Unit : mm

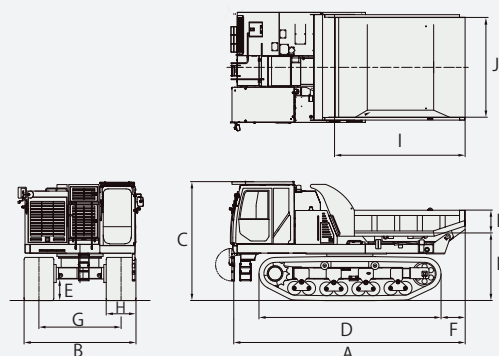

Modello		MST200CR								
PRESTAZIONE				CASSONE RIBALTABILE			CAPACITÀ DEL SERBATOIO			
Limite di carico	Kg	20,000	Lunghezza totale	I	mm	3,800	Serbatoio carburante	ℓ	400	
Capacità di carico (urto/cumulo)	m³	7,8/10.25	Larghezza totale	J	mm	2,850	Serbatoio idraulico	ℓ	195	
Velocità (bassa)	Km/h	7.3	Altezza totale	K	mm	900	Serbatoio DEF	ℓ	31,8	
Velocità (alta)	Km/h	12.3	Distanza libera da terra posteriore	L	mm	1,940	SISTEMA DI AZIONAMENTO			
Pressione al suolo (a vuoto)	kPa	45	MOTORE				HST			
Pressione al suolo (con carico)	kPa	81.4	Modello	CAT 9.3B Tier 4 final Stage 5			PENDENZA SUPERABILE			
DIMENSIONI MACCHINA							A pieno carico: 27 % (15 gradi) continua			
Peso della macchina		Kg	24,740	Potenza nominale	CV (kw)/giri/min	421 (310)/2,200	ALTRO			
Lunghezza totale	A	mm	6,800	Coppia	N.m/min-1	1,904/1,400	ALTRO			
Larghezza totale	B	mm	3,200	POMPA IDRAULICA			Cabina (ROPS/FOPS) Joystick di controllo Climatizzatore Cassone ribaltabile Hardox Decelerazione automatica Modalità eco Telecamera a 360° Radio			
Altezza totale	C	mm	3,400	Pompa principale	2x pompa a pistone assiale a cilindrata variabile					
Interasse ruote	D	mm	4,280							
Distanza min. libera da terra	E	mm	620	Pompa pilota	1x pompa a ingranaggi					
Sbalzo anteriore	F	mm	1,360							
Interasse cingolato	G	mm	2,350	MOTORE IDRAULICO						
Larghezza cingolo	H	mm	850	Motore di traslazione	2x motori a pistone assiale a cilindrata variabile					
Dimensioni del cingolo		mm	850x 175x 64	Motore di rotazione	1x motore a pistone assiale					

Note: Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14

64521 Gross-Gerau, Germany

Tel: +49 (0)61529778-0

Fax: +49 (0)61529778-15

Web: www.morookaeurope.com

Contatto